




LED 聚光灯
M-L300J-3200/5600WK

产品特点

1. 旋钮式调光，旋钮式调焦。
2. LCD显示窗，菜单明了，操作更便捷。
3. 八瓣遮扉，360度旋转。
4. 滑轨式重心调节。
5. 高显指，高光效。
6. 卓越白光输出，光斑均匀，无光晕。
7. 自主微亮控制技术，0-100%顺滑调光；
Linear、Square、I-Square、S-Shape四种调光曲线，调光曲线可根据客户需求定制。

照度图

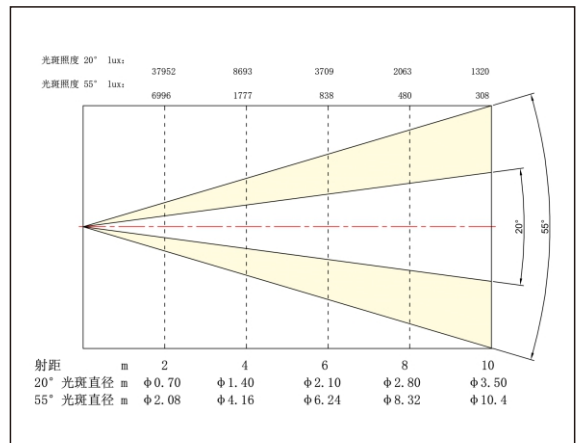

技术参数

电性参数		光学参数		机械参数	
输入电压	AC100-240V 50/60Hz	光源	300W LED集成光源	外壳材质	压铸铝、铝型材、塑胶
额定功率	300W	色温	3200K/5600K可选	防护等级	IP20
控制模式	DMX512/遥控 (选配)	显示指数	≥95	工作环境温度	-20°C ~ 40°C
控制通道	4/7通道	中心照度	1320Lux @10米 20°	净重	9.5kg
信号接口	3PIN针式/孔式插座	出光角度	20° ~ 55°	体积	447.8×379.2×475mm
电源接口	航空插座	调光范围	0-100%	适应范围	剧场剧院、多功能厅

注：灯具型号详尽技术参数请参考产品说明书